

NaturePro®

受注生産

特許出願中

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

シリカ球形 型式 **LSLC60** [] [] -C/E26/[] Ra83

サイズ(直径) φ60mm

消費電力 7W 07 / 11W 11

ノイズリダクション 通常品(なし) D / ノイズレス(EMC仕様) EMC / フリッカーレス(FKL仕様) FKL / ノイズレス/フリッカーレス ALL

口金 E26

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



ミニクリプトン球形 型式 **LKRP40** [] [] -C/E17/[] Ra83

サイズ(直径) φ40mm

消費電力 5W 05 / 7W 07

ノイズリダクション 通常品(なし) D / ノイズレス(EMC仕様) EMC / フリッカーレス(FKL仕様) FKL / ノイズレス/フリッカーレス ALL

口金 E17

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



ハロゲン形 型式 **LSHG5006-C**/[]/[]/[] Ra83


サイズ(直径) φ50mm

消費電力 6W

照射角 20° / 26° / 60°

口金 E11 / E17

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



ハロゲン形 型式 **LSHG5006W-C**/[]/[]/[] Ra83

サイズ(直径) φ50mm

消費電力 6W

照射角 20° / 26° / 60°

口金 E11 / E17

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



*ノイズリダクション: 雑音処理。スピーカー周辺の設置も可能。 *フリッカーレス: 動画撮影時、画面が波打たない。

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

レフ球形 型式 **LRF95** [] [] -C/E26/[] Ra83 160° 照射角


サイズ(直径) φ95mm

消費電力 9W 09 / 11W 11

ノイズリダクション 通常品(なし) D / ノイズレス(EMC仕様) EMC / フリッカーレス(FKL仕様) FKL / ノイズレス/フリッカーレス ALL

口金 E26

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



PAR 30形/38形 型式 **LDBPR** [] [] -C/E26/[] Ra83 30° 照射角


サイズ(直径) 30形(φ95mm) 10W 3010/30EY / 38形(φ120~127mm) 16W 3816/30EY

消費電力

ノイズリダクション 通常品(なし) D / ノイズレス(EMC仕様) EMC / フリッカーレス(FKL仕様) FKL / ノイズレス/フリッカーレス ALL

口金 E26

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



ダウンライト 型式 **LDL** [] [] -C/[] Ra83

消費電力 7W / 9W / 12W / 15W / 20W / 30W

サイズ φ90×46mm / φ110×52mm / φ120×52mm / φ140×52mm / φ180×55mm / φ230×58mm

穴径 φ75mm / φ90mm / φ100mm / φ120mm / φ160mm / φ210mm

ノイズリダクション 通常品(なし) D / ノイズレス(EMC仕様) EMC / フリッカーレス(FKL仕様) FKL / ノイズレス/フリッカーレス ALL

光色 1800K~2800K WW / 2400K~5500K CW



*ノイズリダクション: 雑音処理。スピーカー周辺の設置も可能。 *フリッカーレス: 動画撮影時、画面が波打たない。

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくはお問い合わせください。 045-226-3766 (代)

*口金はE27の製作も可能です。ご相談ください。 *「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。 *製品は受注生産の為、数量・納期はご相談ください。 *仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

NaturePro®

受注生産

特許出願中

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

ユニバーサルダウンライト


型式: **LDLUV** [] [] -C/ [] **Ra 83**

消費電力	サイズ	穴径	ノイズリダクション	光色
7W	円形(φ90×35mm)	φ75	通常品(なし) D	1800K~2800K WW
9W	角型(118×118×37mm)	φ95	ノイズレス(EMC仕様) EMC	2400K~5500K CW
14W	角型(230×120×37mm)	185×90	フリッカーレス(FKL仕様) FKL	
			ノイズレス/フリッカーレス ALL	

T5形スマートライン

型式: **LIDLT5**/ [] [] -C/ [] **Ra 83**

型	消費電力	ノイズリダクション	光色
1500型 [22×28×1,468mm(継手含まず)]	18W 1518	通常品(なし) D	1800K~2800K WW
1200型 [22×28×1,168mm(継手含まず)]	14W 1214	ノイズレス(EMC仕様) EMC	2400K~5500K CW
1000型 [22×28×998mm(継手含まず)]	12W 1012	フリッカーレス(FKL仕様) FKL	
900型 [22×28×868mm(継手含まず)]	10W 0910	ノイズレス/フリッカーレス ALL	
600型 [22×28×568mm(継手含まず)]	8W 0608		

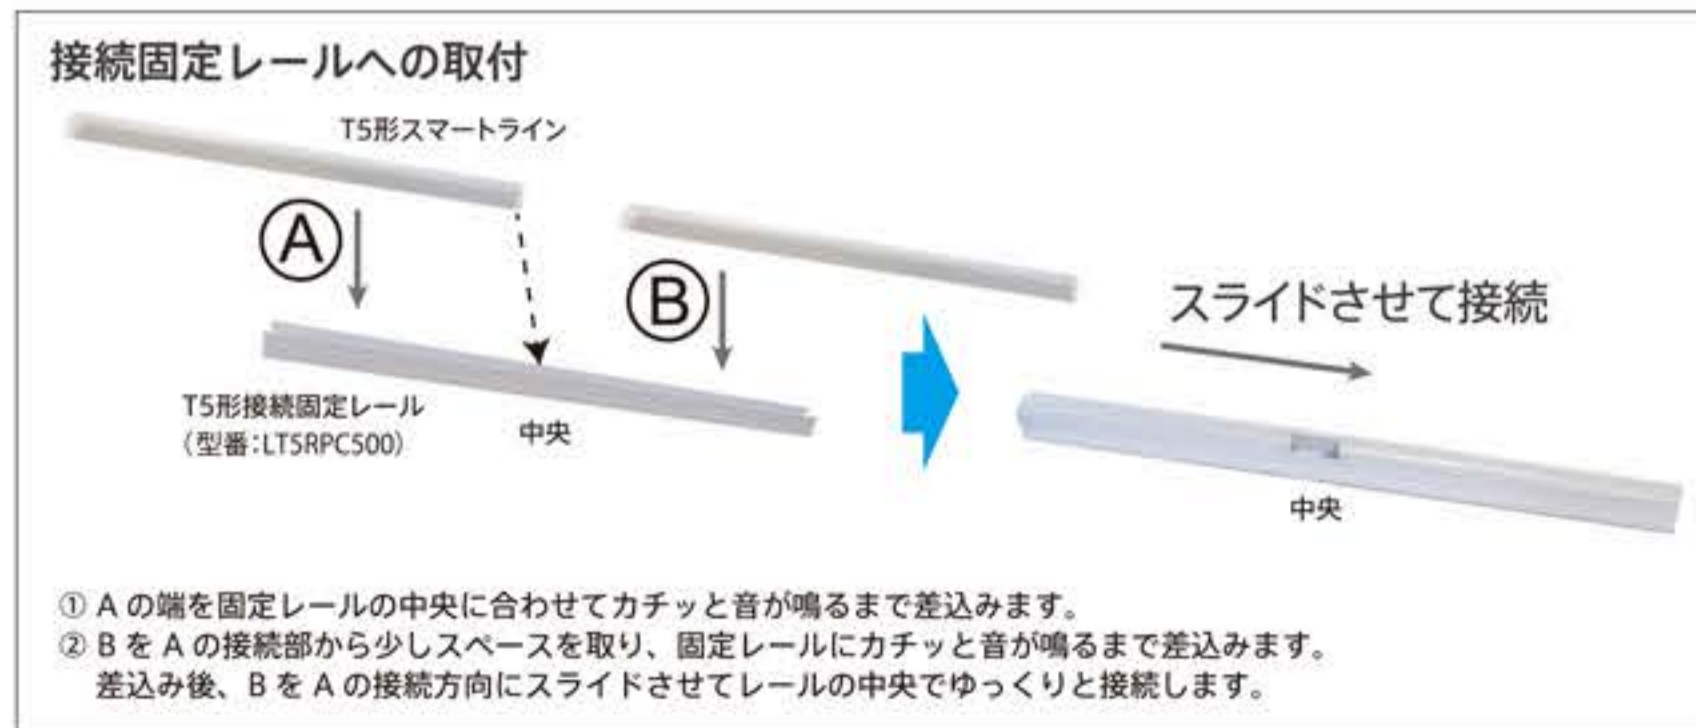

●本体仕様: PC+アルミニウム (連結可能) ●両端仕様: 凸凹型、凹凹型
*ノイズリダクション: 雑音処理。スピーカー周辺の設置も可能。 *フリッカーレス: 動画撮影時、画面が波打たない。

上記以外のオーダーメイドの製品も製作可能です。詳しくは お問い合わせください。 045-226-3766 (代)

口金はE27の製作も可能です。ご相談ください。「早見表」の型式と製品型番は異なる場合がございます。*製品は受注生産の為、数量・納期はご相談ください。
*仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

フリップ型シリーズ シリカ球形

受注生産

◎ お探しの仕様をご記載し、ご相談ください

フリップ型

型式: **LA** [] [] [] [] - [] / [] / []

サイズ(直径)	素子	ガラス仕様	消費電力	調光	口金	光色
φ50mm ^{※1} 50	フリップ標準型 FLS	クリア C	1W ^{※2} 01	位相調光 D	E26	昼白色(5,500K) 55K
φ60mm 60	フリップ下部照射型 FLT	フロスト F	2W 02	普通調光 R	B22	暖色(2,700K) 27K
	フリップハイパワー型 FLH	スモーク S	4W 04	不調光 N		濃暖色(2,200K) 22K
	フリップ水平巻き型 FLWH	アンバー AB	6W 06			
	フリップ垂直巻き型 FLWV	リフレクター(銀) SR	8W 08			
	フリップリング型 FLR	リフレクター(金) GR				
		リフレクター(銅) CR				

※1 特別注文品になります。
※2 1Wの位相調光はできません。
*リフレクターの塗布していない部分は透明。
*その他のリフレクター色はご相談ください。

サンプル写真

